SUPER SIM

24Vcc 230Vca

Motoriduttore elettromeccanico per cancelli scorrevoli
per ante fino a 800 e 1000 Kg

Electromechanical gearmotor for sliding gates
suitable for gates up to 800 and 1000 Kg

Motoriduttore elettromeccanico SUPER SIM per cancelli scorrevoli con ingranaggi totalmente in metallo, garanzia di prestazioni e affidabilità.

SUPER SIM electromechanical gearmotor for sliding gates with full metal gears, ensuring optimal performance and reliability.

G. SOLONOS HITECH SOLUTIONS LTD
WWW.GSHITECH.COM
TEL 10008077

> Motore SUPER SIM, ideale per l'automazione di cancelli ad uso semi-intensivo.

> SUPER SIM gearmotor, ideal for the automation of gates for semi-intensive use.

Coperchio in ABS con additivi di un elemento anti – UV.
ABS cover with anti-UV additives.

Affidabile: grazie agli ingranaggi totalmente in metallo.
Reliable: thanks to the totally metal gears.

Centralina elettronica pre-cablata e protetta.
• AV1: semplice, affidabile e compatta centralina con radio ricevitore incorporato capace di contenere fino a 1000 telecomandi.
•SCOR.AS: Sofisticata centralina 24V con ampie possibilità di regolazione del moto. Ricevitore radio incorporato.

Pre-wired and protected electronic control unit.
• AV1: Easy to use, reliable and compact control unit with on-board radio receiver, learning up to 1000 transmitters.
• SCOR.AS: sophisticated 24V control unit with wide possibilities of adjusting the motion. Radio receiver on board.

Base totalmente in alluminio presso-fuso.
Massive die-cast aluminium base.

Sblocco con chiave personalizzato: comodo, intuitivo e sicuro.
Personalized key unlock device: comfortable, user-friendly and safe.

Caratteristiche tecniche / *Technical features*		SUPER SIM	SUPER SIM 24V
Alimentazione / *Power Supply*		230 Vac - 50Hz	24 Vcc
Assorbimento / *Absorption*	(A)	1.7	3
Potenza motore / *Power of motor*	(W)	330	72
Peso massimo del cancello / *Maximum gate weight*	(Kg)	1000	800
Condensatore / *Condenser*	(µF)	12.5	-
Velocità / *Speed*	(m/min)	10	12
Spinta massima / *Maximum thrust*	(N)	600	500
Servizio / *Service*	(%)	50	70
Cicli giornarlieri consigliati / *Recommended daily revolutions*	(n°)	200	350
Grado di protezione / *Protection Class*	(IP)	44	44
Centralina / *Control unit*		AV1	SCOR.AS

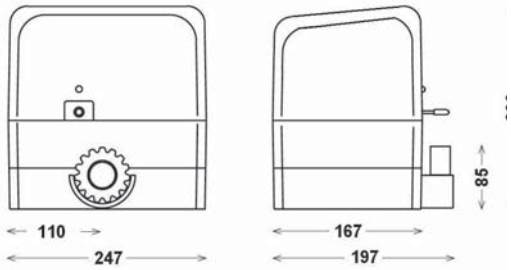

Il top della tecnologia in un motoriduttore compatto e silenzioso.

Top of technology in a compact and noiseless gearmotor.

			Cod.
	SUPER SIM è un motoriduttore elettromeccanico irreversibile 230 Vac per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso. Centralina AV1 incorporata con ricevitore radio e regolare di coppia RPEC1.	*SUPER SIM is an electromechanical irreversible 230 Vac gearmotor for sliding gates up to a weight of 1000 kg. On-board AV1 control unit with radio receiver.*	12007170
	SUPER SIM 24V è un motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vcc per cancelli scorrevoli fino a 800 kg di peso. Centralina SCOR.AS incorporata con ricevitore radio.	*SUPER SIM 24V is an electromechanical irreversible 24 Vcc gearmotor for sliding gates up to a weight of 800 kg. On-board SCOR.AS control unit with radio receiver.*	12007177

ACCESSORI / *ACCESSORIES*

	Contro piastra di fissaggio per SUPER SIM	*Backing plate for SUPER SIM*	64100056
	R2: Scheda espansione funzioni per la centralina di comando 230 Vac. Contatti puliti per la gestione elettroserratura e luce di cortesia.	*R2: Card providing extended functions for the control unit 230 Vac. Clean contacts to control electrical lock and courtesy light.*	12001703
	24CBA Scheda carica batteria 24V ad innesto con controllo elettronico della carica.	*24CBA 24V battery charger card with guided coupling guide and electronic control of charge level.*	12000780
	Batteria ricaricabile 12V, **1.3Ah** di piccole dimensioni che può essere comodamente alloggiata all'interno del motore (ordinare due pezzi per ogni SUPERSIM 24). Dim. (mm) W x D x H = 98 X 45 X 50	*Rechargeable battery 12V, **1.3Ah.** The small size allows the easy fitting inside the motor (order 2 pieces for each SUPERSIM24).* *Dim. (mm) W x D x H = 98 X 45 X 50*	61400053
	Cremagliera in nylon con anima in acciaio 20x28x1000 mm, alette di fissaggio e viteria	*Nylon rack with steel core 20x28x1000mm, fixing gills and set of screws*	64100001
	Cremagliera in acciaio zincato 30x12x1000 mm con distanziali e viteria.	*Galvanized steel rack 30x12x1000mm with spacers and set of screws*	64100005
	Cremagliera in acciaio zincato 22x22x2000 mm	*Galvanized steel rack 22x22x2000mm*	64100006

DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA / *AVAILABLE ONLY ON DEMAND*

SUPER SIM RA: Versione motoriduttore con centralina incorporata con radio e rallentamenti.	*SUPERSIM RA: gearmotor version with control unit on board with radio and slowing down.*	12007174

G. SOLONOS HITECH SOLUTIONS LTD
WWW.GSHITECH.COM
TEL 22008077