


PLUS/PLUS L

24Vcc

230Vca

Motoriduttore elettromeccanico PLUS e PLUS L per cancelli a battenti per ante fino a 3,5 metri per la versione PLUS e 4,5 metri per la versione PLUS L

Electromechanical gearmotor PLUS/PLUS L for wing gates suitable for gates up to 3,5 meters for PLUS version and up to 4,5 meters for PLUS L version

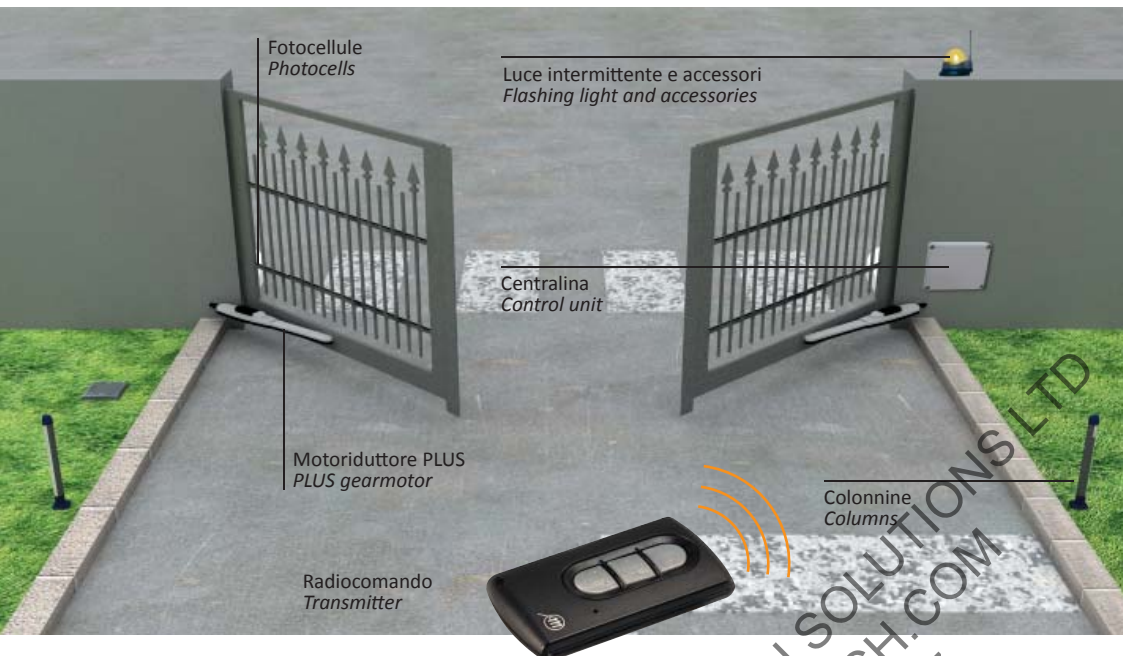

Motoriduttore elettromeccanico PLUS e PLUS L per cancelli a battenti.

Electromechanical gearmotor PLUS/PLUS L for wing gates.

> Meccanica raffinata: grossa vite senza fine a tre principi e doppio ingranaggio elicoidale paracolpi lubrificato da uno speciale grasso sintetico.
> Garanzia di silenziosità, solidità e affidabilità.

> Refined mechanics: thanks to a large 3 – thread endless screw, double helical impact-proof gear, lubricated using special synthetic grease.
> Warranty of silence, strength and reliability.

Sblocco con chiave personalizzata protetto da un elegante e pratico copri-sblocco.
Personalized key unlocking device protected by an elegant and practical cover.



Struttura totalmente in alluminio presso fuso.
Total die cast aluminium structure.




Regolazione fine corsa semplice e veloce
Easy and fast adjustment of limit switch



Installazione e manutenzione semplificata con il connettore rapido e impermeabile.
Easy installation and maintenance by a rapid and waterproof connector.

Caratteristiche tecniche / Technical features	PLUS/PLUS-L	PLUS 24V
Alimentazione / Power supply	230 Vac - 50Hz	24Vcc
Assorbimento / Absorption	(A) 1.2	5.4
Potenza / Power	(W) 290	118
Peso massimo della porta / Maximum gate weight	(Kg) 400 - 500	400
Condensatore / Condenser	(µF) 10	-
Larghezza massima dell'anta / Maximum gate length	(m) 3.5 - 4.5	3.5
Corsa massima dello stelo / Maximum stem stroke	(mm) 340 - 470 *	340*
Spinta massima / Maximum thrust	(N) 1800	1800
Servizio / Service	(%) 60	90
Cicli giornalieri consigliati / Recommended daily revolutions	(n°) 150	400
Grado di protezione / Protection class	(IP) 44	44
Centralina / Control unit	ARGO 1-2	AS24

* L'uso dei fine corsa in chiusura riduce la corsa massima di 3 cm / The use of the limit switches in the closing phase reduces the maximum stroke of 3 cm

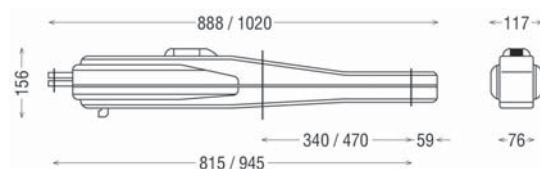



L'automazione per un uso semi-intensivo e condominiale.

The automation for semi – intensive and collective use.



PLUS Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 230Vac. Struttura completamente in alluminio presso fuso. Meccanica di qualità elevata con una grossa vite senza fine a 3 principi e doppio ingranaggio elicoidale paracolpi per ante fino a 3.5 mt. Finecorsa in apertura e/o chiusura facilmente regolabili.

PLUS Electromechanical irreversible gearmotor 230Vac. Structure completely made in die cast aluminium. Refined mechanics with a large 3 – thread endless screw, double helical impact – proof gear for wings up to 3,5 mt. Easily adjustable limit switch in opening and/or closing phase.

Cod.
12007430

PLUS FAST Versione motoriduttore a 1400 giri a minuto per ante fino a 3.5 mt.

PLUS FAST Gearmotor version at 1400 rpm for wings up to 3.5 mt.

12007431

PLUS L Versione motoriduttore per ante fino a 4.5 mt.

PLUS L Gearmotor version for wings up to 4.5 mt.

12007435



PLUS 24V Versione 24Vcc del motoriduttore per ante fino a 3.5 mt.

PLUS 24V 24Vcc Version of the gearmotor for wings up to 3.5 mt.

12007433

Il controllo / Control unit



ARGO 1/2 Centralina con ricevitore incorporato per il controllo di 1/2 battenti. Frizione elettronica con regolazione della corsa comoda e veloce, possibilità di regolare il ritardo seconda anta. Rallentamenti in apertura e in chiusura. Adatta ai cancelli simmetrici e asimmetrici grazie alla possibilità di gestire in modo indipendente la corsa delle ante.

ARGO 1/2 Control unit with on-board radio receiver for the control of 1/2 wings. Electronic clutch with easy and fast adjustment of the stroke, possibility to adjust the delay of the second wing. Slowing down both at opening and closing phase. Suitable both for symmetric and asymmetric gates thanks to the possibility to operate in an independent way the stroke of the wings.

ARGO1M
ARGO2M

ARGO1M
ARGO2M

12006511
12006501



AS24 Centralina per il controllo di 1 - 2 motori ad anta senza encoder. Apprendimento semplice e veloce, frizione elettronica regolabile e sicurezza antischiacciamento. Ampia possibilità di regolazione del moto del cancello. Morsettiera estraibile per semplificare l'installazione e la manutenzione.

AS24 : control unit for 1-2 wing motors without encoder. Easy and fast learning function, adjustable electronic clutch and anti-squeezing security device. Wide possibility to adjust the door's motion. Extractable terminal board to make the installation and the maintenance easier.

12006668

ACCESSORI / ACCESORIOS



R2: Scheda espansione funzioni per la centralina di comando AS24. Uscita elettroserratura e luce di cortesia.

R2: Card providing extended functions for the AS24 control unit. Clean contacts to control electrical lock and courtesy light.

12001703



24CBA: Scheda carica batteria 24V ad innesto con controllo elettronico della carica.

24CBA: 24V clutching battery charger card with the electronic control of the charge.

12000780



Fermo meccanico di chiusura per PLUS-PLUS L

Mechanical closing stop for PLUS-PLUS L

64100232